



Návod k obsluze

**Přenosné DAB/FM rádio OPENBOX DAB-P11,
BLUETOOTH, TF, MP3, DAB/DAB+**

O návodu

Společnost Sapro neposkytuje žádnou záruku na obsah v tomto návodu a nedává záruku týkající se hodnoty na trhu nebo vhodnosti pro specifická použití. Obsahem tohoto návodu jsou instrukce pro uvedení do provozu, vhodného použití a údržby zařízení. Společnost Sapro si vyhrazuje právo na změnu a úpravu obsahu návodu týkající se zařízení a to i bez předchozího upozornění uživatele. Z tohoto důvodu doporučujeme pravidelně navštěvovat naše webové stránky pro obdržení nejnovějších informací o produktu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím zařízení si přečtěte návod
- Nevystavujte zařízení pádům, prachu, extrémním teplotám a vlhkosti, protože to může zkrátit jeho životnost. Udržujte zařízení mimo tekutiny. Pokud se do zařízení vylije voda nebo tekutiny, okamžitě zařízení vypněte. Kapaliny nebo voda v zařízení jej mohou poškodit. Přístroj není vodotěsný, pouze odolný proti zamlžování a dešťovým kapkám. Neponořujte jej do vody.
- Použijte prosím jakýkoli adaptér pro nabíjení telefonu (může dodávat > 5V/1A USB výstup).
- Zařízení má vestavěnou Li-ion baterii, nenechávejte ji úplně vybit, když je dlouho nepoužíváte. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii. Baterii vložte správně a věnujte pozornost polarizaci baterie (+/-). Při používání přístroje jej prosím nepřebíjejte, abyste nezkrátili životnost baterie v přístroji nebo nepoškodili dobíjecí baterii.
- Není dovoleno umístit výrobek do blízkosti zdroje tepla s vysokou teplotou nebo jej zahřívat na vysokou teplotu
- Není dovoleno, aby výrobek spadl, utrpěl nárazy nebo na něj vyvíjel velký tlak.
- Nepoužívejte ani neskladujte zařízení v prašném prostředí.
- Zařízení sami neotevírejte ani neopravujte.
- Poškození záruční pečeti povede ke ztrátě záruky.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření.
- Tento výrobek je citlivé elektronické zařízení a blízké rádiové zařízení (jako je telefon, rádio, mikrovlnná trouba atd.) může ovlivnit výkon zařízení po dobu používání zařízení
- V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na obchod, kde jste toto zařízení zakoupili.
- Nemyjte zařízení alkoholem nebo jinými tekutinami, které obsahují čpavek.
- Čistěte pouze suchým hadříkem, pokud je to nutné, očistěte ji měkkým hadříkem bez chuchvalců navlhčeným jemným roztokem vody a mýdla.

UPOZORNĚNÍ!

Výrobce ani prodejce nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržáním uvedených bezpečnostních pokynů. Po ukončení životnosti tohoto zařízení jej zlikvidujte dle platných zákonů a nařízení. S výrobkem po ukončení jeho životnosti by nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.

Poznámka:

V souladu s politikou neustálého vývoje si výrobce vyhrazuje právo na změnu specifikací bez předchozího upozornění, obrázky a data v návodu jsou pouze informativní.

Pokud dojde ke změně, prosím porovnejte podle skutečného objektu.

Obsah balení: Rádio P11 1ks, Kabel USB-C 1ks, Uživatelská příručka 1ks

Představení:

Zařízení je digitální rádio DAB/DAB+ kapesní velikosti, které se používá pro pěší turistiku, jízdu autobusem, chůzi nebo běh. Snadné nošení s sebou, poslouchajte křišťálově čisté vysoce kvalitní digitální rádio DAB+. Toto zařízení můžete také použít k příjmu rozhlasových stanic FM. Toto zařízení dokáže přehrávat hudební soubory MP3 z karty TF a je vybaveno Bluetooth modulem. Zařízení tak lze použít i jako přenosný Bluetooth reproduktor. Nabíjení je možné přes vestavěný USB-C konektor, ale také přes solární panel na zadní straně rádia.

Popis funkce

Digitální rádio DAB/DAB+ a klasické FM rádio s RDS

Bluetooth 5.0 pro bezdrátové přehrávání hudby

Podpora MP3/WMA z TF karty a USB flash disku (až 32 GB)

Přehledný LCD displej (128×64) se zobrazením textu kanálu

Uložení až 40 předvoleb

2W reproduktor s pasivním zářičem


Solární nabíjení + nabíjecí port USB-C

Vyjímatelná baterie 18650 (1200 mAh)


Teleskopická anténa (35 cm)

Rychlý průvodce


1 - LCD obrazovka , 2 - Ovládací tlačítka , 3 - Reproduktor , 4 - Solární panel

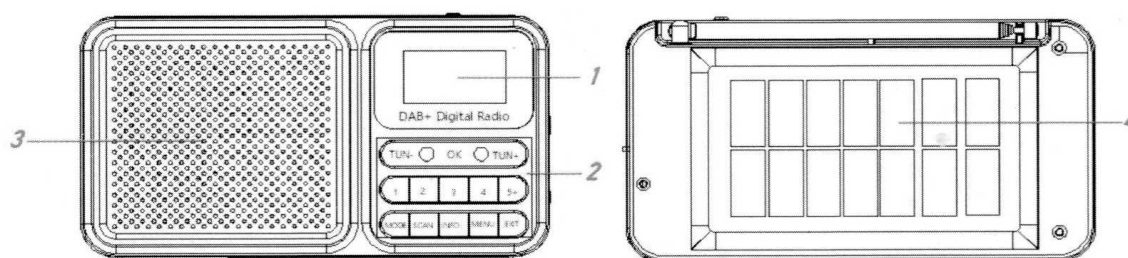

1 - Otvor pro TF kartu , 2 - Vypínač , 3 - Regulátor hlasitosti , 4 - Anténa , 5 - Kryt baterie , 6 - Otvor pro zavěšení šňůry

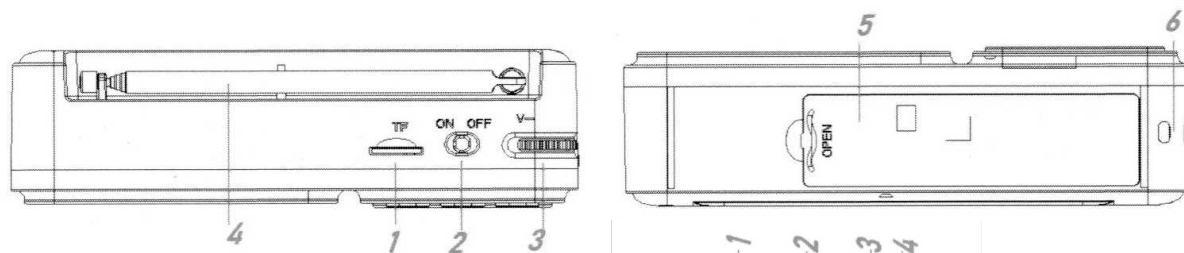

1 - Zdířka pro sluchátka
2 - Zdířka pro USB disk
3 - Kontrolka nabíjení
4 - Zdířka USB TYP-C

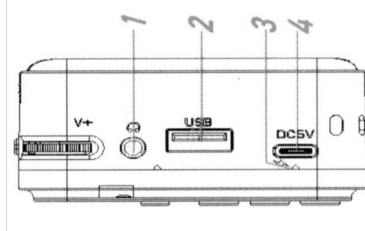

Ovládací tlačítka

ON/OFF	Zapnutí ON/OFF
V+	Zvýšení hlasitosti
V-	Snížení hlasitosti
TUN+	Ladění nahoru/ další stanice
TUN--	Ladění dolů/ předchozí stanice
OK	Potvrdit nebo přehrát/pozastavit
1-5	Přednastavená stanice
MODE	Přepínač režimů
SCAN	Prohledávání všech stanic v režimu rádia
INFO	Procházení informace o stanicích
MENU	Nabídka nastavení
EXIT	Opuštění menu/návrat

Provoz DAB rádia

- Otočte přepínač do polohy ON.
- Stiskněte tlačítko [MODE] pro výběr režimu DAB.
- Stiskněte tlačítko [SCAN] pro prohledání a uložení všech stanic.
- Stiskněte [TUN+] nebo [TUN-] pro změnu předchozí nebo další stanice.
- Stiskněte a podržte [1-4] pro uložení vaší oblíbené stanice na tyto 4 adresy.
Stiskněte pro rychlé vyvolání uložených stanic.
- Chcete-li uložit více stanic do seznamu předvoleb, stiskněte a podržte [5+],
poté stiskněte [TUN+] nebo [TUN-] pro výběr adresy a stiskněte [OK] pro potvrzení.
Stisknutím [5+] vyvolejte seznam předvoleb stanic.

Provoz FM rádia

- Přepněte přepínač do polohy ON.
- Stiskněte tlačítko [MODE] pro výběr režimu FM.
- Stiskněte tlačítko [SCAN] pro prohledání a uložení všech stanic v seznamu předvoleb.
- Stiskněte tlačítko [TUN+] nebo [TUN-] pro krokovou změnu frekvence stanice.
- Stiskněte a podržte tlačítko [TUN+] nebo [TUN-] pro vyhledání další silné frekvence signálu.
- Stiskněte a podržte tlačítko [1-4] pro ruční uložení oblíbené stanice na tyto 4 adresy,
stiskněte tlačítko pro rychlé vyvolání uložených stanic.
- Chcete-li přidat/nahradit stanice v seznamu předvoleb, stiskněte a podržte tlačítko [5+],
poté stiskněte tlačítko [TUN+] nebo [TUN-] pro výběr adresy a stiskněte tlačítko [OK]
pro potvrzení. Stisknutím tlačítka [5+] vyvolejte seznam předvoleb stanic.

Přehrávání streamovaných dat přes Bluetooth

- Otočte přepínač do polohy ON.
- Stisknutím tlačítka [MODE] vyberte režim Bluetooth.
- Pomocí Bluetooth na svém chytrém telefonu vyhledejte „P11“ a spárujte jej.
- Stisknutím tlačítek [TUN+/TUN-] přepněte skladby.
- Stisknutím tlačítka [OK] pozastavte/přehrajte hudbu.

Ovládání MP3 přehrávače

- Přepněte přepínač do polohy ON.
- Vložte TF kartu nebo USB disk se souborem ve formátu mp3.
- Stisknutím tlačítka [MODE] vyberte režim USB nebo TF.
- Stisknutím tlačítek [TUN+/TUN-] přepínáte skladby.
- Stisknutím tlačítek [OK] pozastavíte/přehrajete hudbu.

Systémová nabídka

- Přepněte přepínač do polohy ON.
- Stisknutím tlačítka [MENU] otevřete systémovou nabídku.
- Stisknutím tlačítek [TUN+/TUN-] vyberte
čas/podsvícení/jazyk/obnovení továrního nastavení/verzi softwaru atd.
- Stisknutím tlačítka [OK] potvrďte nebo tlačítka [EXIT] ukončete nabídku.

Nabíjení rádia

(A) Napájením přes USB

- Pro nabití rádia zapojte dodaný USB kabel do USB napájecího zdroje a konektor typu C do vstupního portu na boku rádia.
- Během nabíjení svítí kontrolka červeně. Zhasne, když je baterie plně nabitá.
To obvykle trvá 2–3 hodiny (napájení 5 V 1 A).
- Doporučuje se rádio během nabíjení vypnout.

(B) Solární napájení

Rádio lze také nabíjet solárním panelem na zadní straně rádia. Zkuste umístit solární panel na jasné sluneční světlo, aby se co nejeфекtivněji nabíjel. Modrý indikátor svítí, když solární panel pracuje.

- Nabíjecí účinek závisí na síle slunečních paprsků, čím silnější světlo, tím lepší účinek.
- Upozorňujeme, že je obtížné plně nabít zařízení solárním panelem,
který se většinou používá k udržování baterie.

Konektor pro sluchátka

Pro poslech rádia ve volném čase můžete zasunout 3,5mm konektor pro sluchátka

Specifikace

DAB radio	174-240MHz
FM radio	87,5-108MHz
TF/USB	Max 32GB / mp3 formát
Bluetooth	Verze 5.0
Reproduktor	52mm 4Ω 3W
Displej	LCD obrazovka
Vestavěná baterie	Nabíjecí Li-on (18650 size)
Vstup napájení	5V 1A
Pracovní napětí	2,9-4,5V
Rozměry	133x74x37mm
Hmotnost	260g

Společnost Sapro s.r.o. prohlašuje, že zařízení je v souladu nutnými požadavky Směrnice 2014/53/EU. Znění prohlášení naleznete na <https://sapro.cz/ke-stazeni/category/48-ce-prohlaseni-o-shode>
Tento produkt byl navržen, testován a vyroben podle směrnice EU RED 2014/53/EU.



Správná likvidace tohoto produktu (odpadní elektrické a elektronické zařízení)

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy tříděného sběru) Toto označení uvedené na výrobku nebo v jeho dokumentaci znamená, že by neměl být po skončení své životnosti likvidován s jiným domovním odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, oddělte jej prosím od ostatních typů odpadu a zodpovědně jej recyklujte, abyste podpořili udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Uživatelé z řad domácností by se měli obrátit na prodejce, u kterého tento produkt zakoupili, nebo na místní úřad, kde vám sdělí podrobnosti o tom, kde a jak mohou tento předmět odevzdat k ekologické recyklaci. Firemní uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento produkt by neměl být smíchán s jiným komerčním odpadem pro likvidaci.



S použitými bateriemi a/nebo akumulátory je třeba nakládat jako s odděleným odpadem a ukládat je do samostatných nádob. Použité baterie nebo akumulátory je třeba odevzdat na sběrném místě pro použité baterie a akumulátory. Informace o sběrných/sběrných místech vám poskytne místní úřad nebo místní prodejce. Použité vybavení může být také vráceno prodávajícímu v případě nákupu nového produktu v množství, které není větší než nové zakoupené zařízení stejného typu. Výrobek je vybaven přenosnou baterií. Pokyny k instalaci a vyjmutí baterií naleznete v této příručce.

Vyrobeno v Číně pro SAPRO s.r.o. , Konská 455, 739 61 Třinec.
+420 603 845 020 info@sapro.cz , www.sapro.cz